
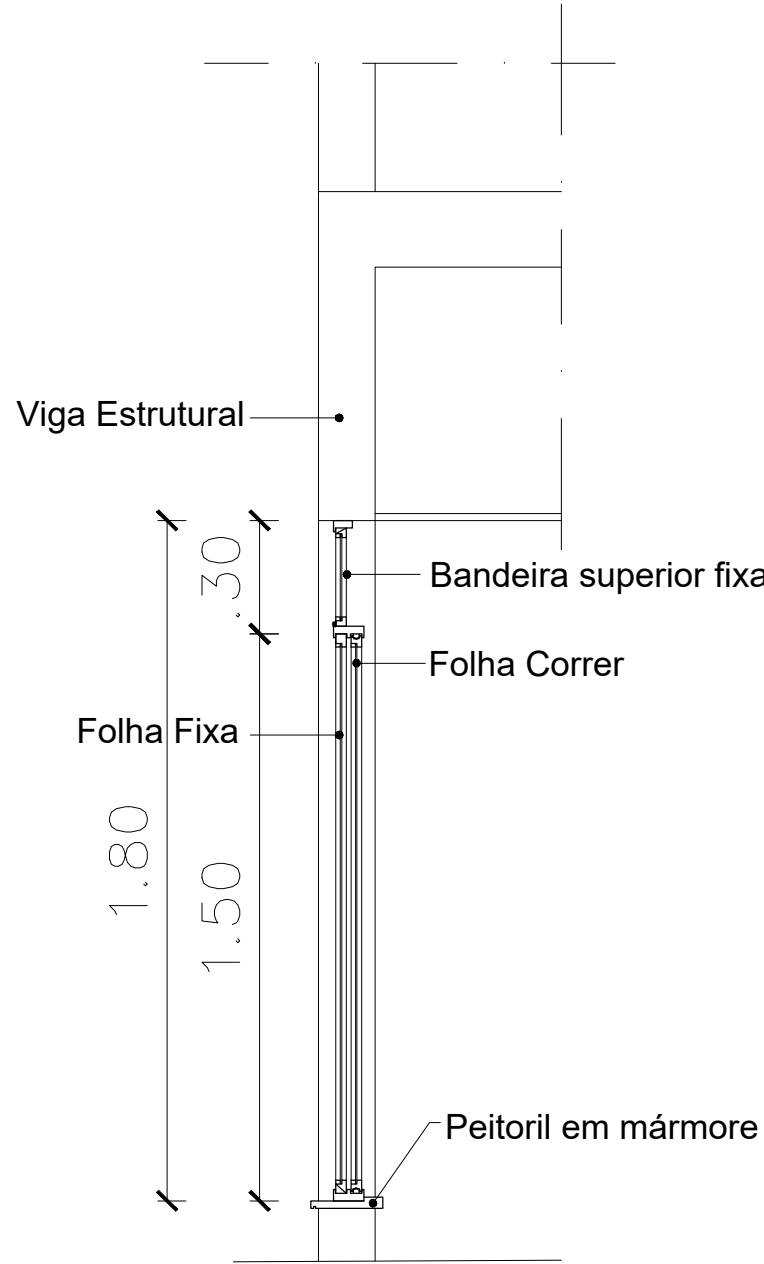
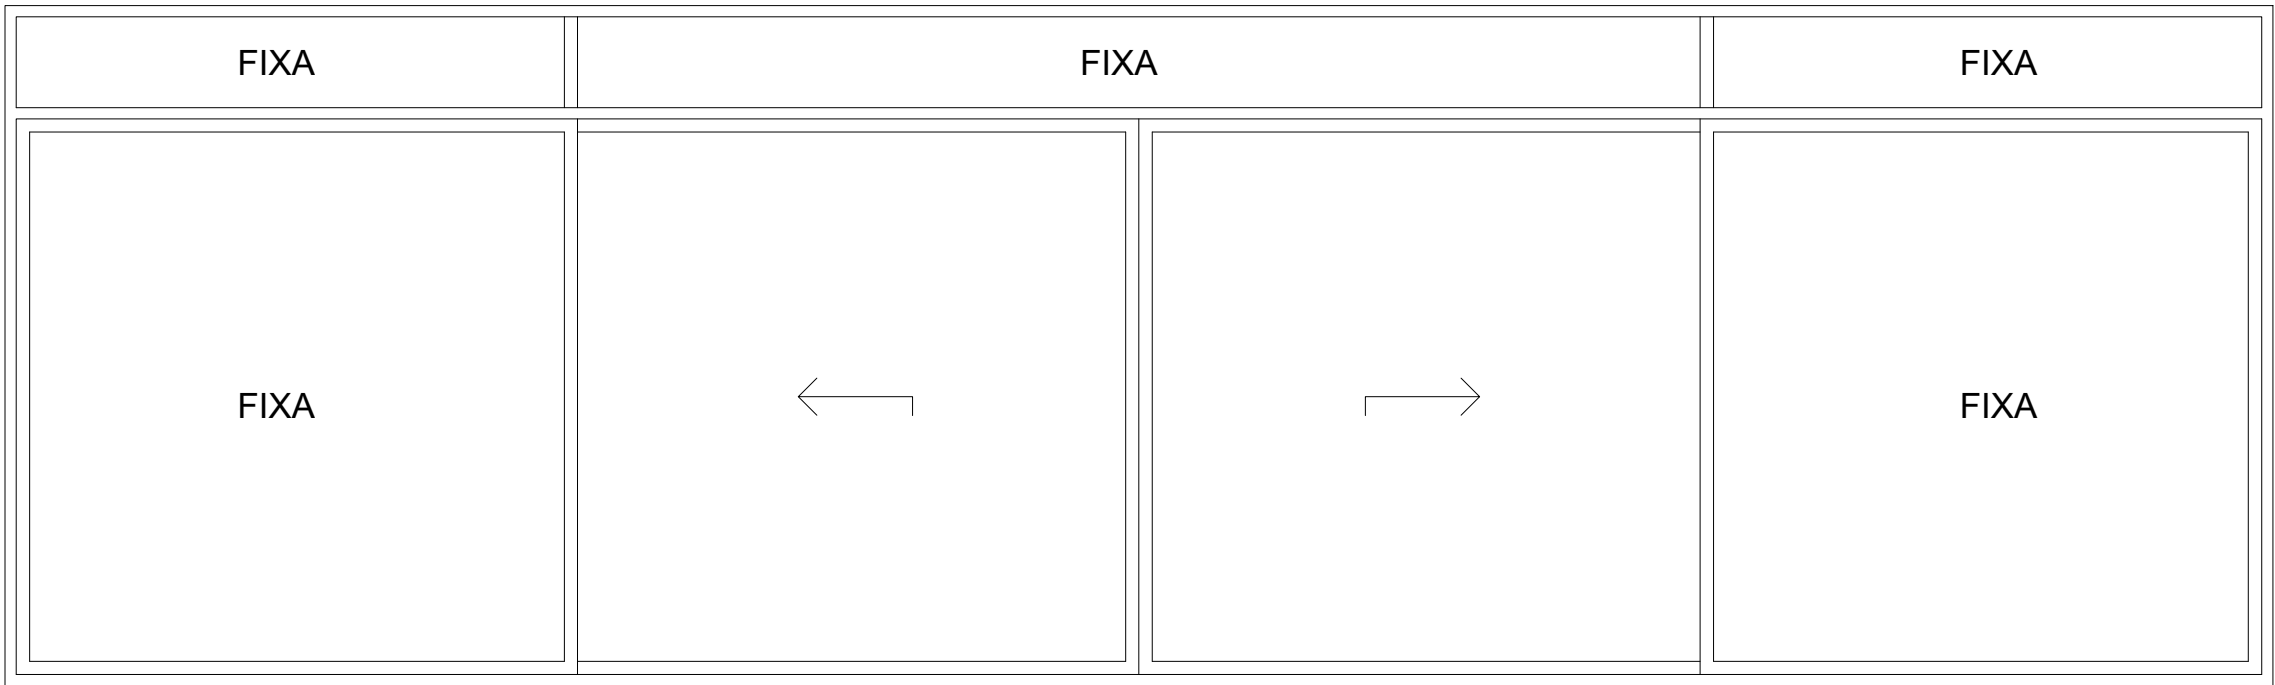





JANELA J01

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,
DIMENSÕES= 6,00X1,80m PEITORIL=0,95m,
COR NATURAL, 04 FOLHAS, SENDO 02 FIXAS
E 02 CORRER, BANDEIRA SUPERIOR, VIDRO
LISO COMUM 4mm REFERÊNCIA: ALCOA,
BELMETAL, ESQUADRILAR OU SIMILAR.
AMBIENTE: CENTRAL DE ATENDIMENTO

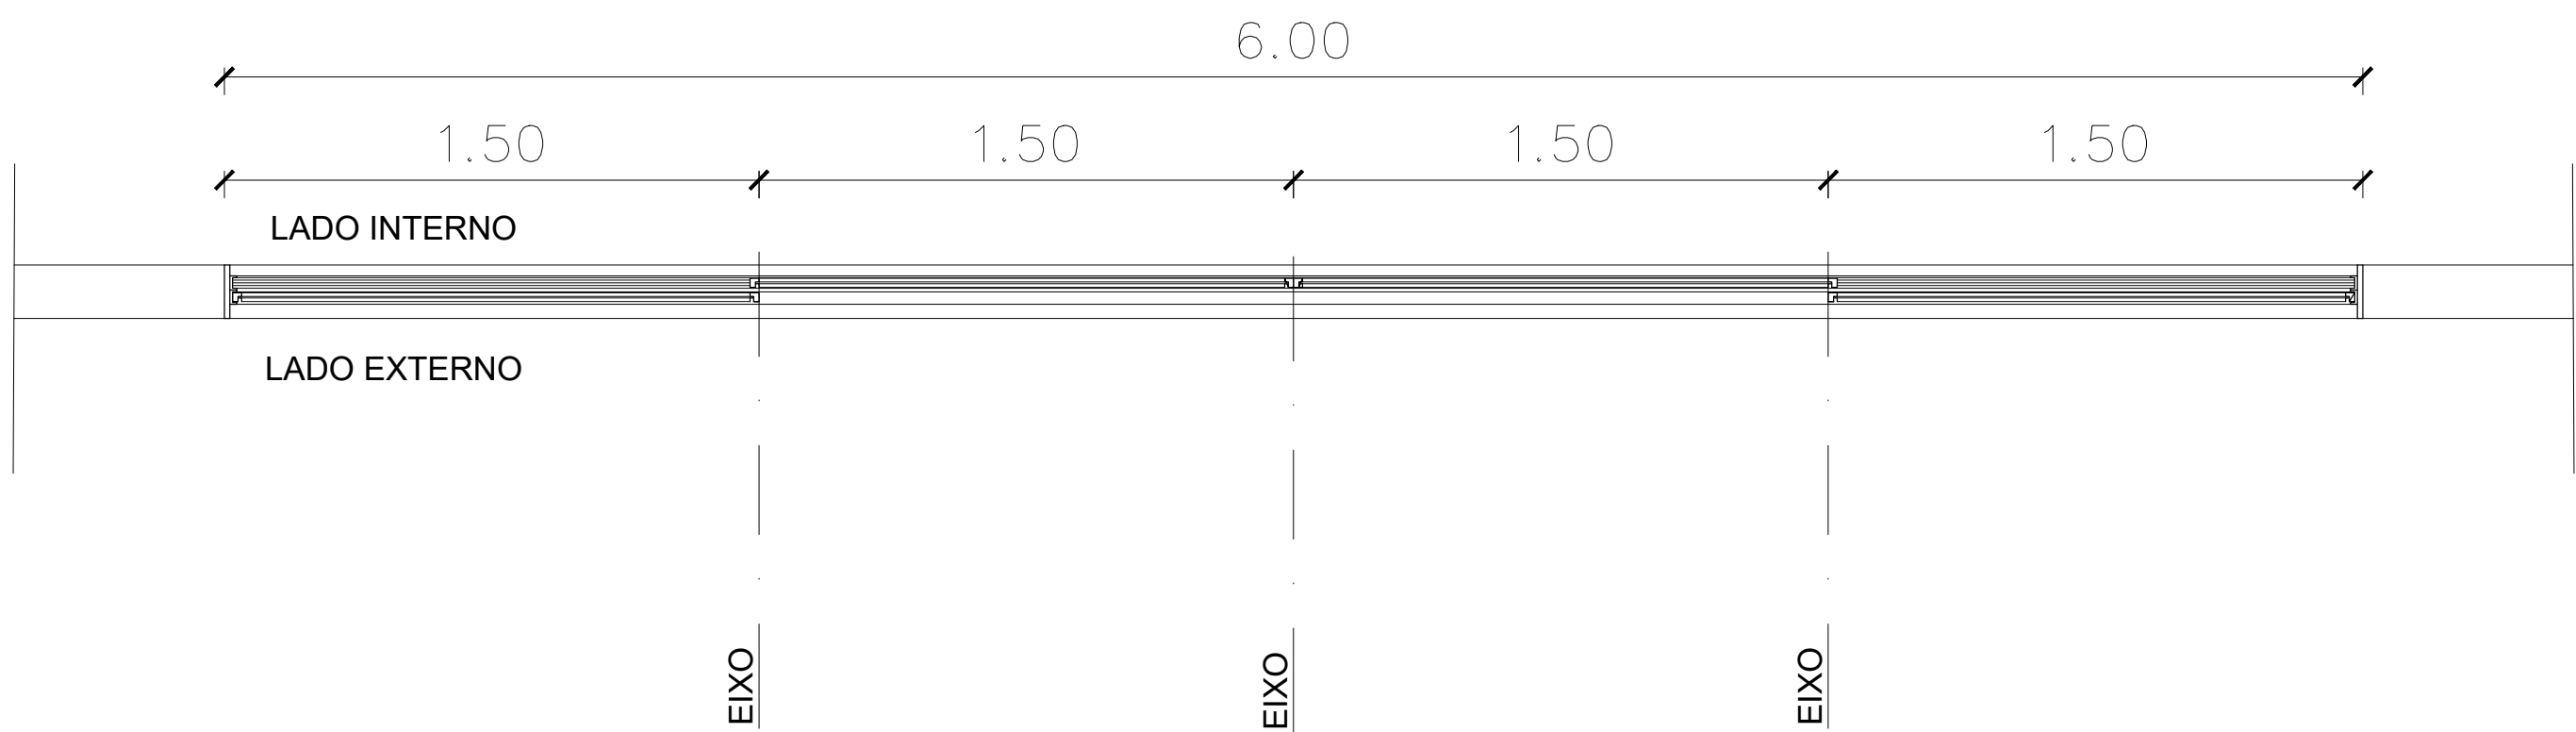




JANELA J02

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,
DIMENSÕES= 3,00X1,40m PEITORIL=1,00m,
COR NATURAL, 02 FOLHAS DE CORRER, VIDRO
LISO COMUM 4mm REFERÊNCIA: ALCOA,
BELMETAL, ESQUADRILAR OU SIMILAR.
AMBIENTES: SALA DE AUDIÊNCIAS, SALA DE
TREINAMENTO, SALA DOS JUÍZES, ZONAS
ELEITORAIS, SALAS MULTIUSO

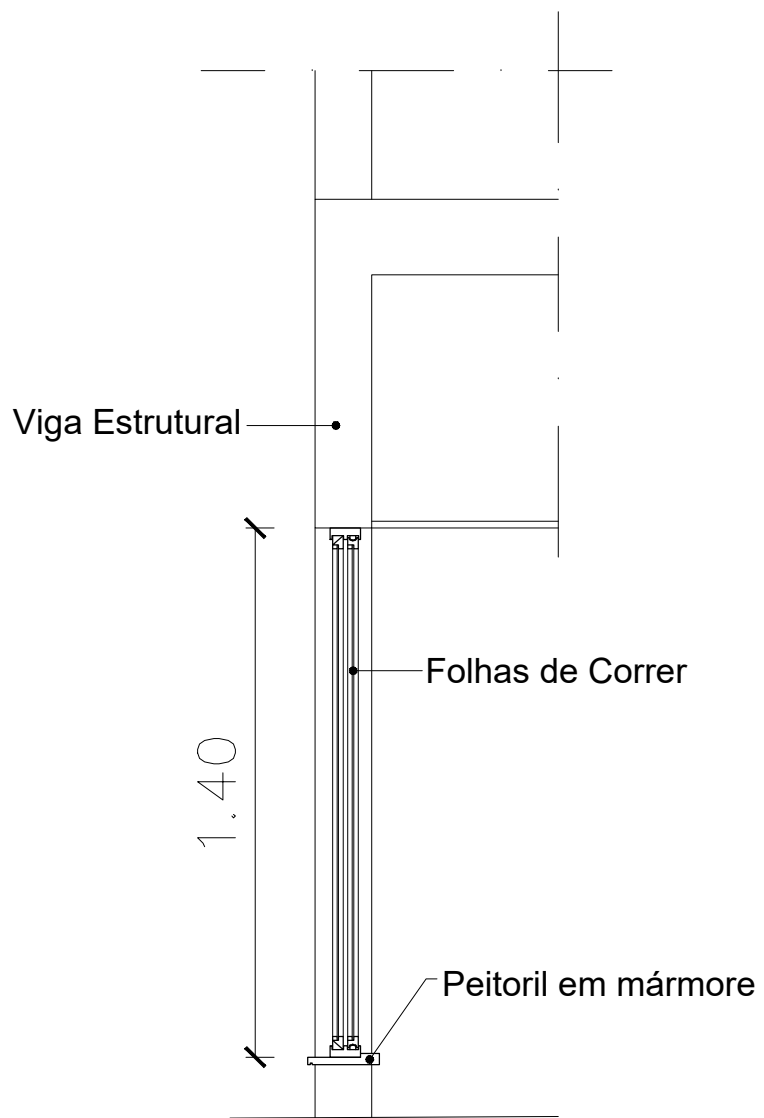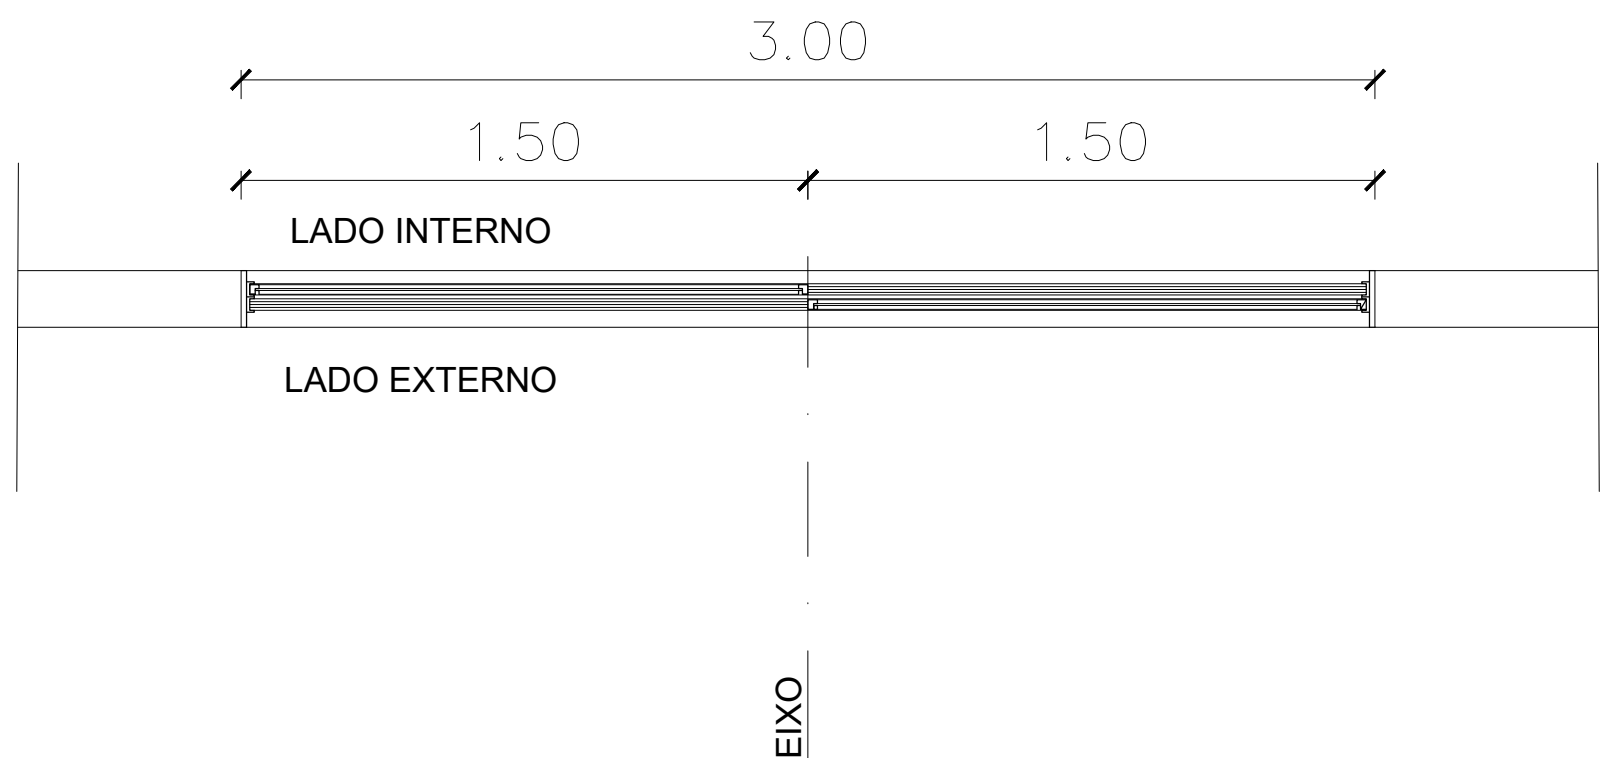

JANELA J03

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,
DIMENSÕES= 2,00X1,40m PEITORIL=1,00m,
COR NATURAL, 02 FOLHAS DE CORRER, VIDRO
LISO COMUM 4mm REFERÊNCIA: ALCOA,
BELMETAL, ESQUADRILAR OU SIMILAR.
AMBIENTES: SALA DE AUDIÊNCIAS, SALA DE
TREINAMENTO, ARQUIVO, SALA DE
CONVIVÊNCIA

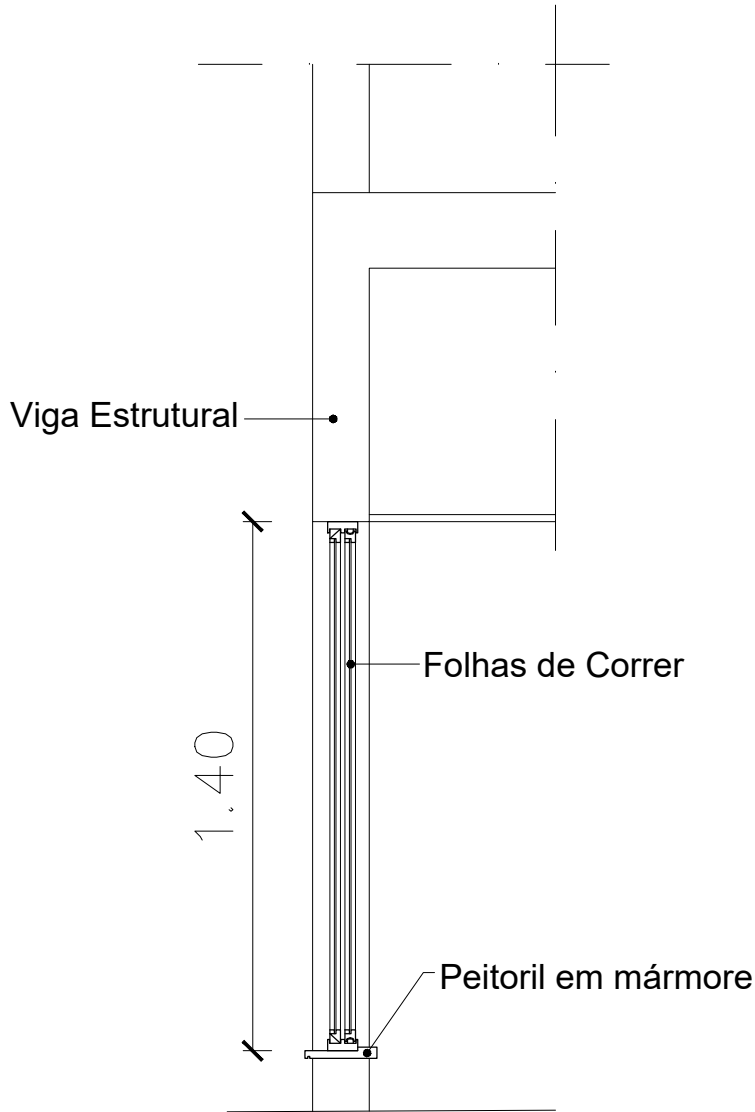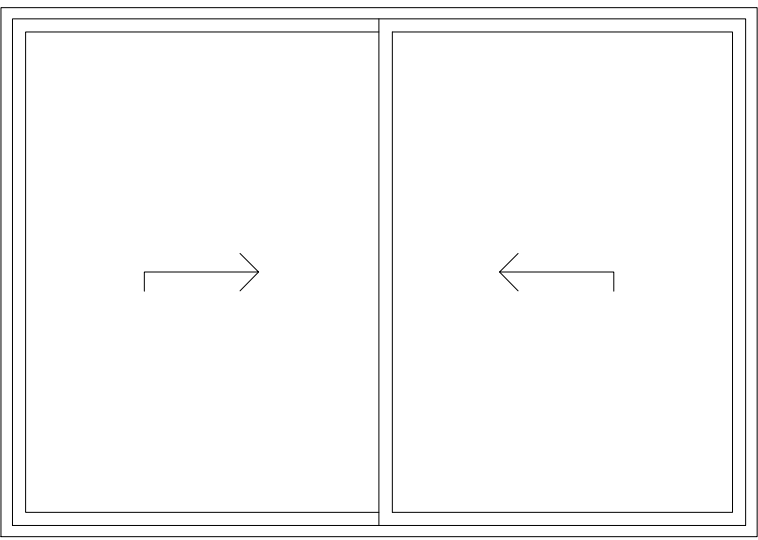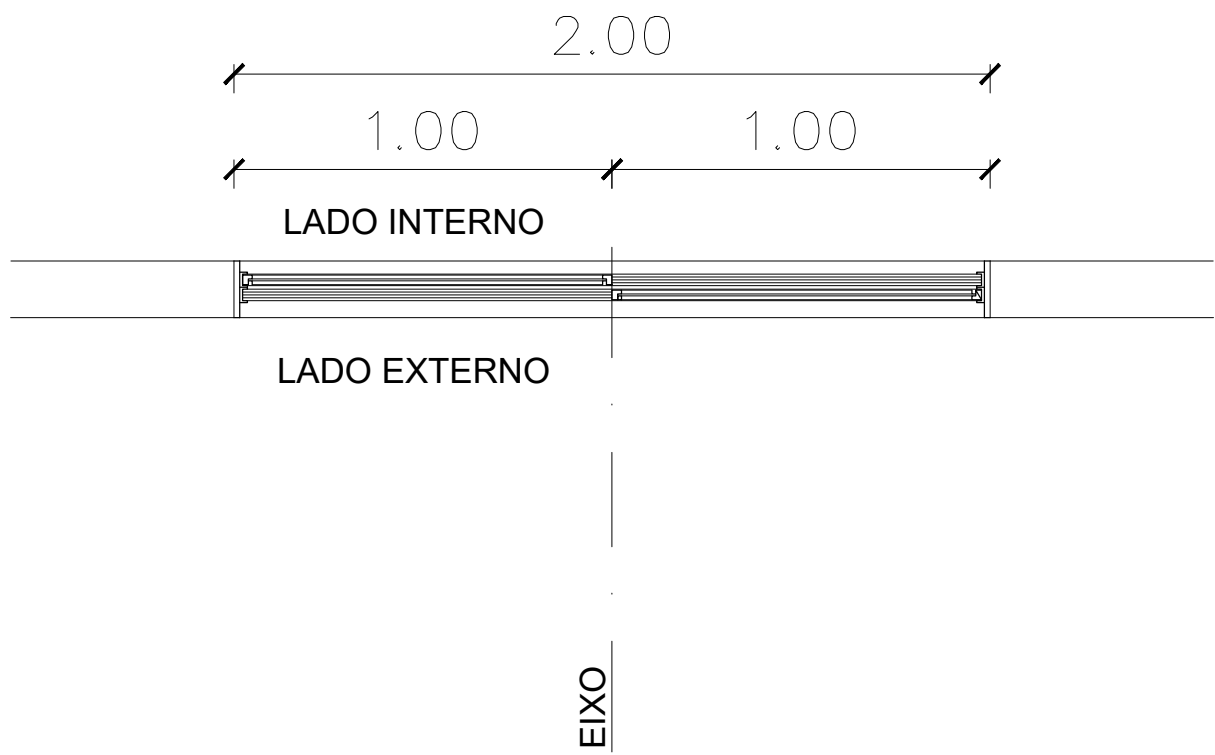

JANELA J04

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,
DIMENSÕES= 6,00X1,40m PEITORIL=1,00m, COR
NATURAL, 04 FOLHAS, SENDO 02 FIXAS
E 02 CORRER, , VIDRO LISO COMUM 4mm
REFERÊNCIA: ALCOA, BELMETAL,
ESQUADRILAR OU SIMILAR.
AMBIENTE: MEZANINO

