



JANELA J05

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,  
DIMENSÕES= 6,00X1,00m PEITORIL=1,75m,  
COR NATURAL, 06 FOLHAS DE MAXIM AR,  
VIDRO LISO COMUM 4mm REFERÊNCIA: ALCOA,  
BELMETAL, ESQUADRILAR OU SIMILAR.  
AMBIENTE: DEPÓSITO DE URNAS

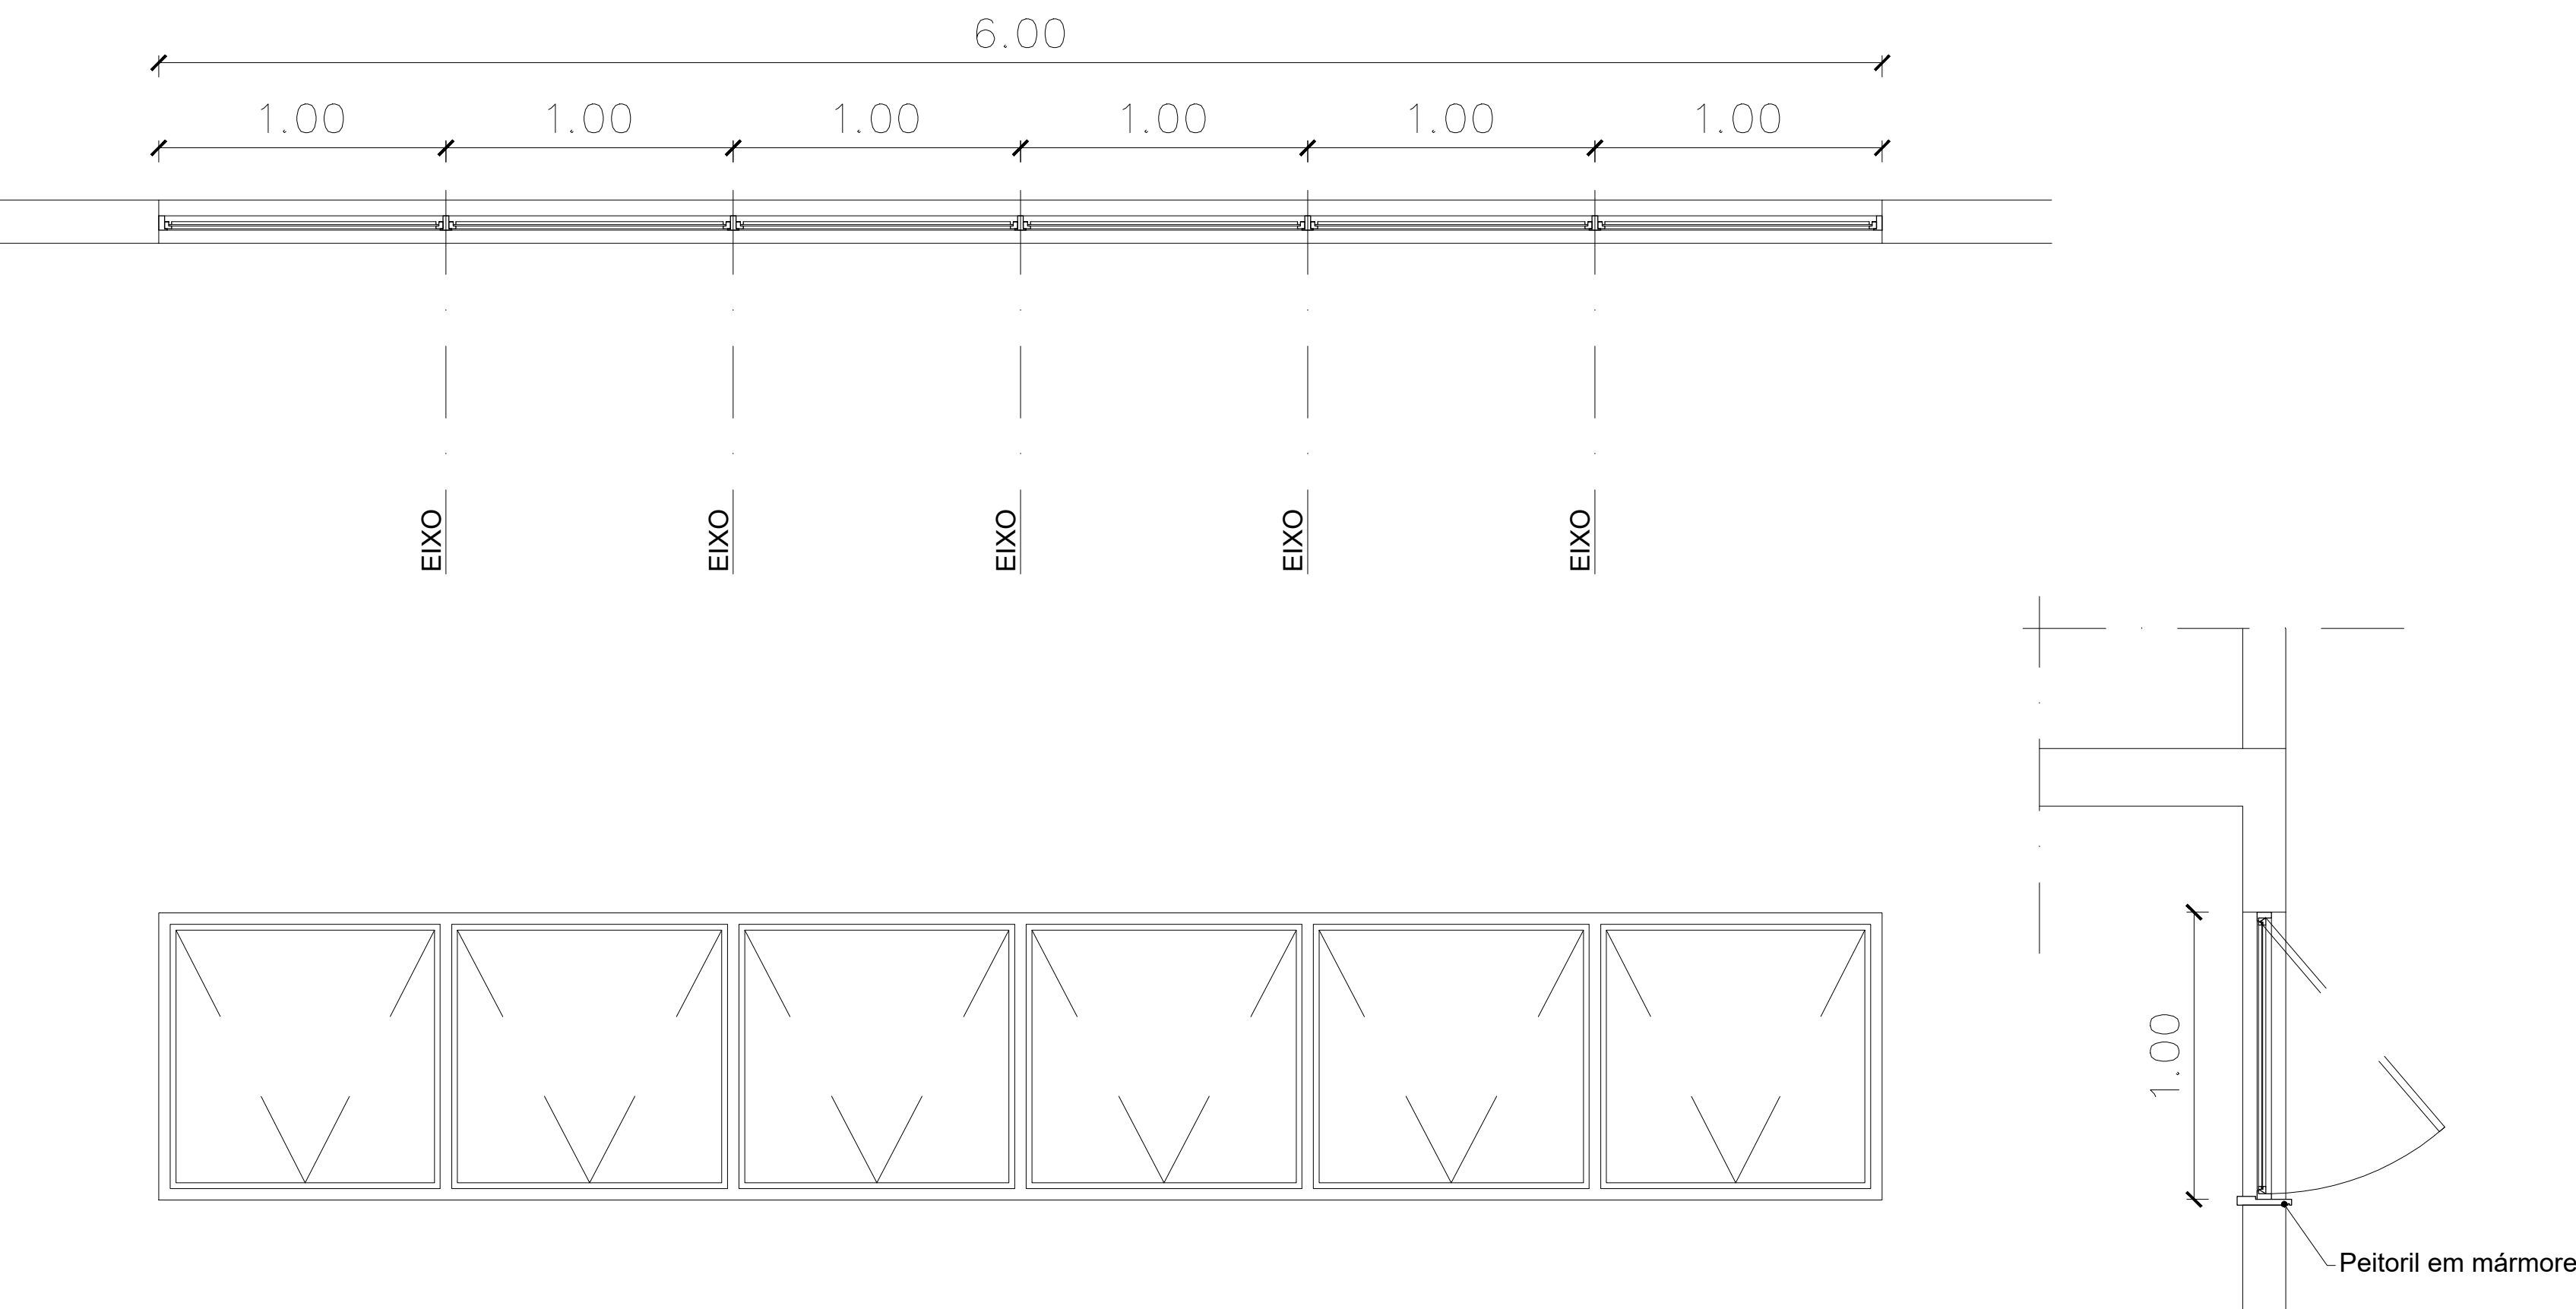


JANELA J06

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,  
DIMENSÕES= 1,50X1,00m PEITORIL=1,75m,  
COR NATURAL, 02 FOLHAS DE MAXIM AR,  
VIDRO LISO COMUM 4mm REFERÊNCIA: ALCOA,  
BELMETAL, ESQUADRILAR OU SIMILAR.  
AMBIENTE: SANITÁRIOS MASC E FEM, TÉRREO,  
VESTIÁRIOS

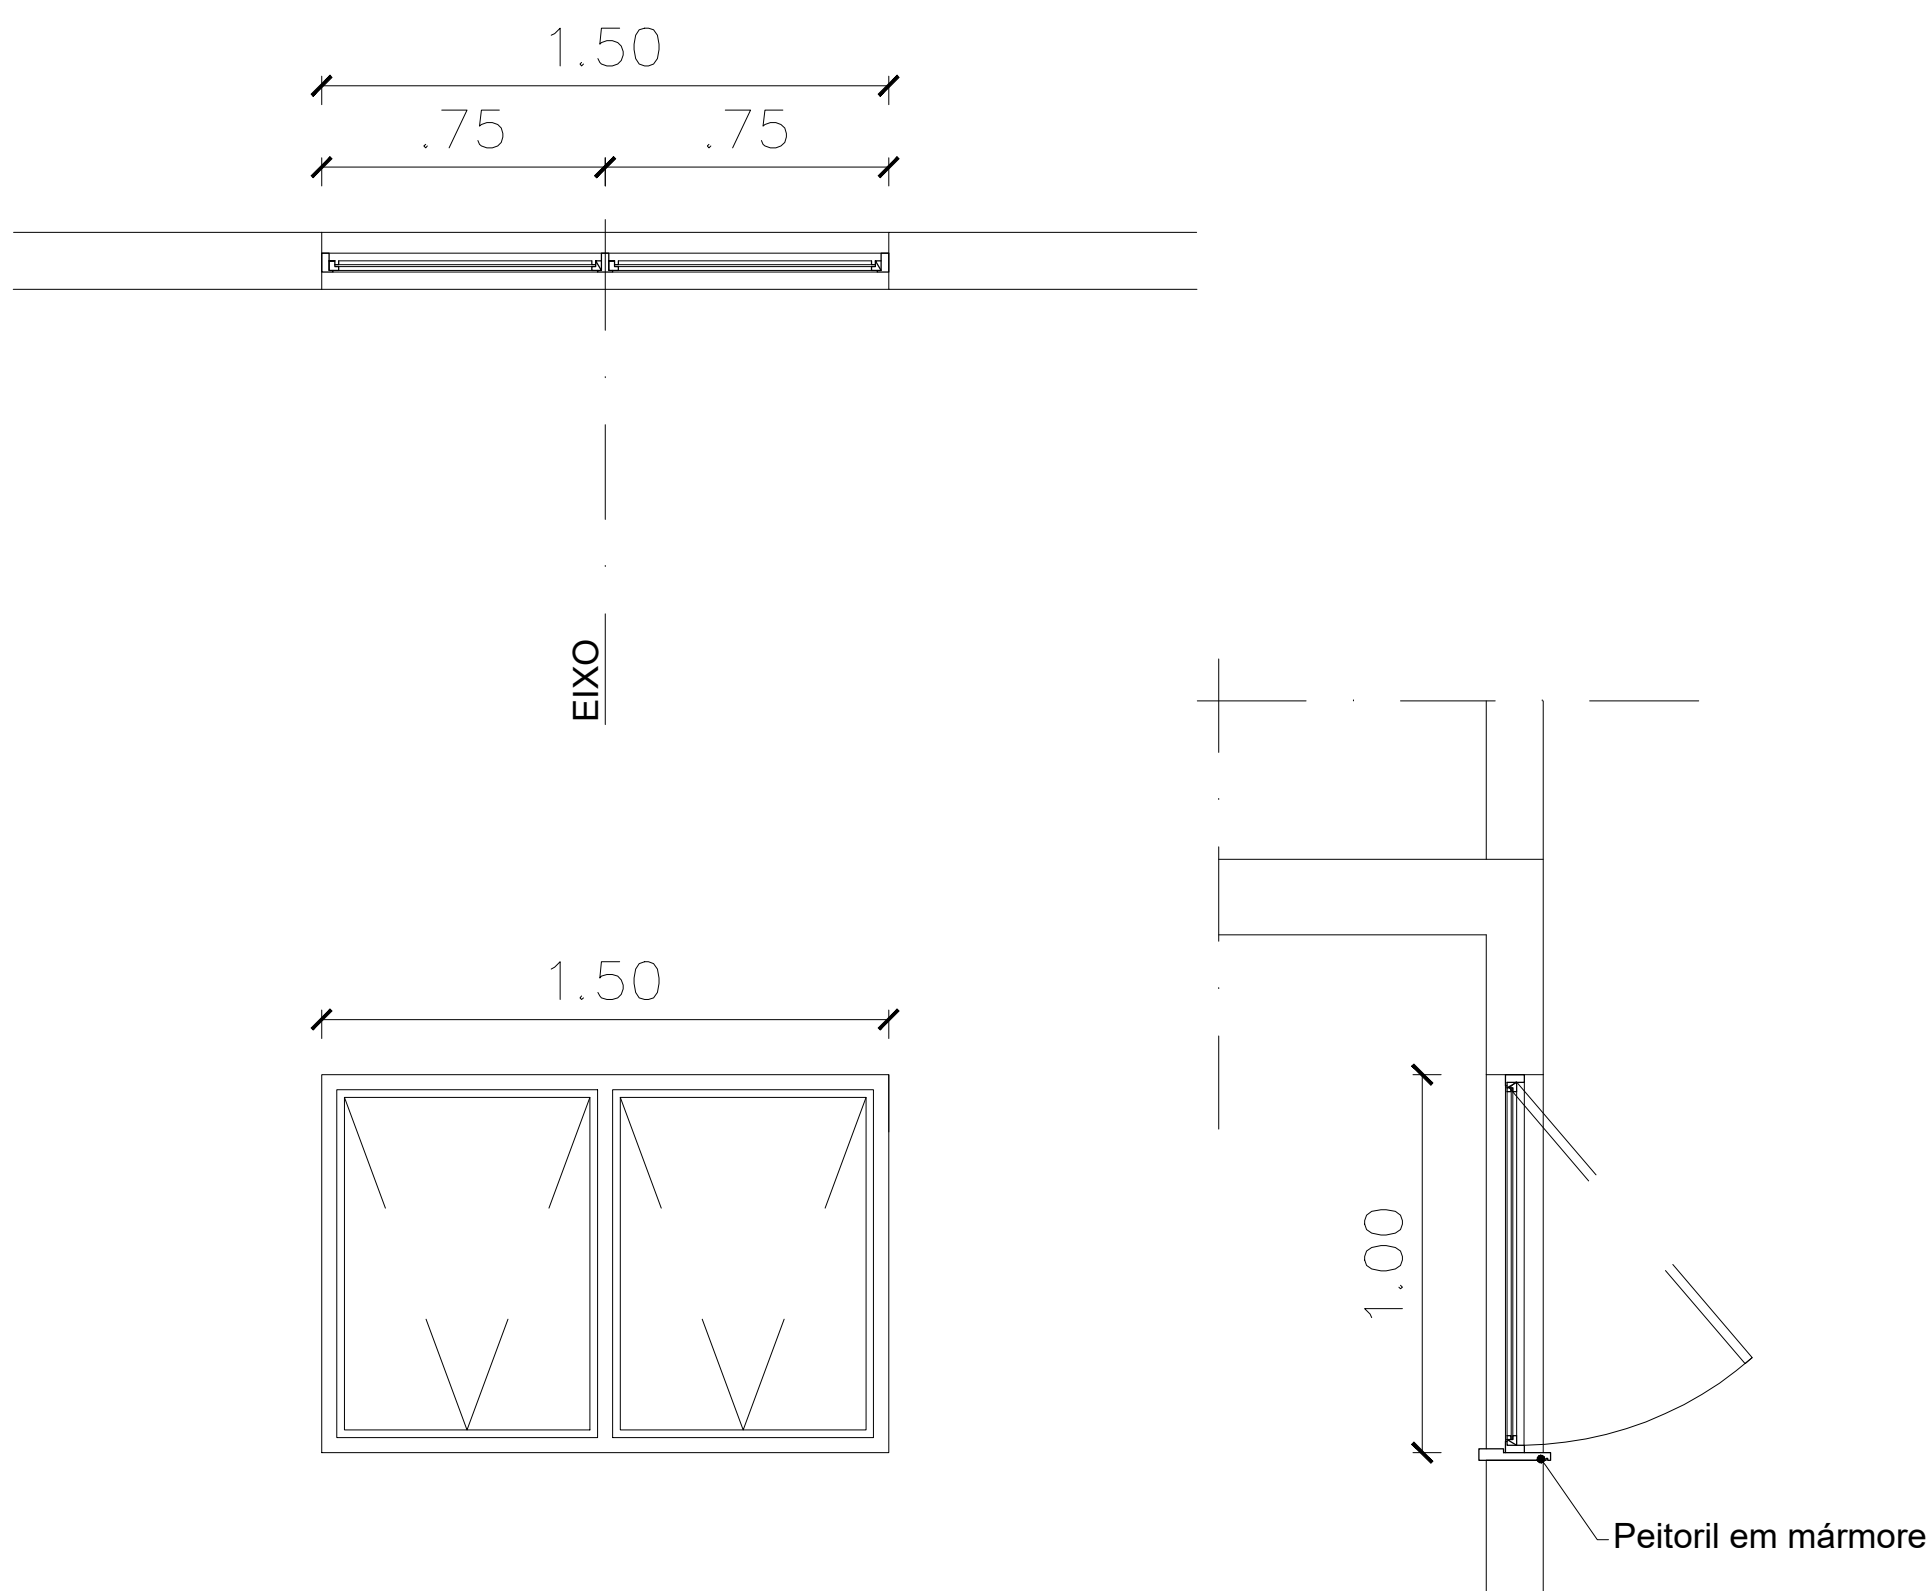


JANELA J07

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,  
DIMENSÕES= 1,95X0,80m PEITORIL=1,60m,  
COR NATURAL, 02 FOLHAS FIXAS, VIDRO LISO  
COMUM 4mm REFERÊNCIA: ALCOA, BELMETAL,  
ESQUADRILAR OU SIMILAR.  
AMBIENTE: RACK

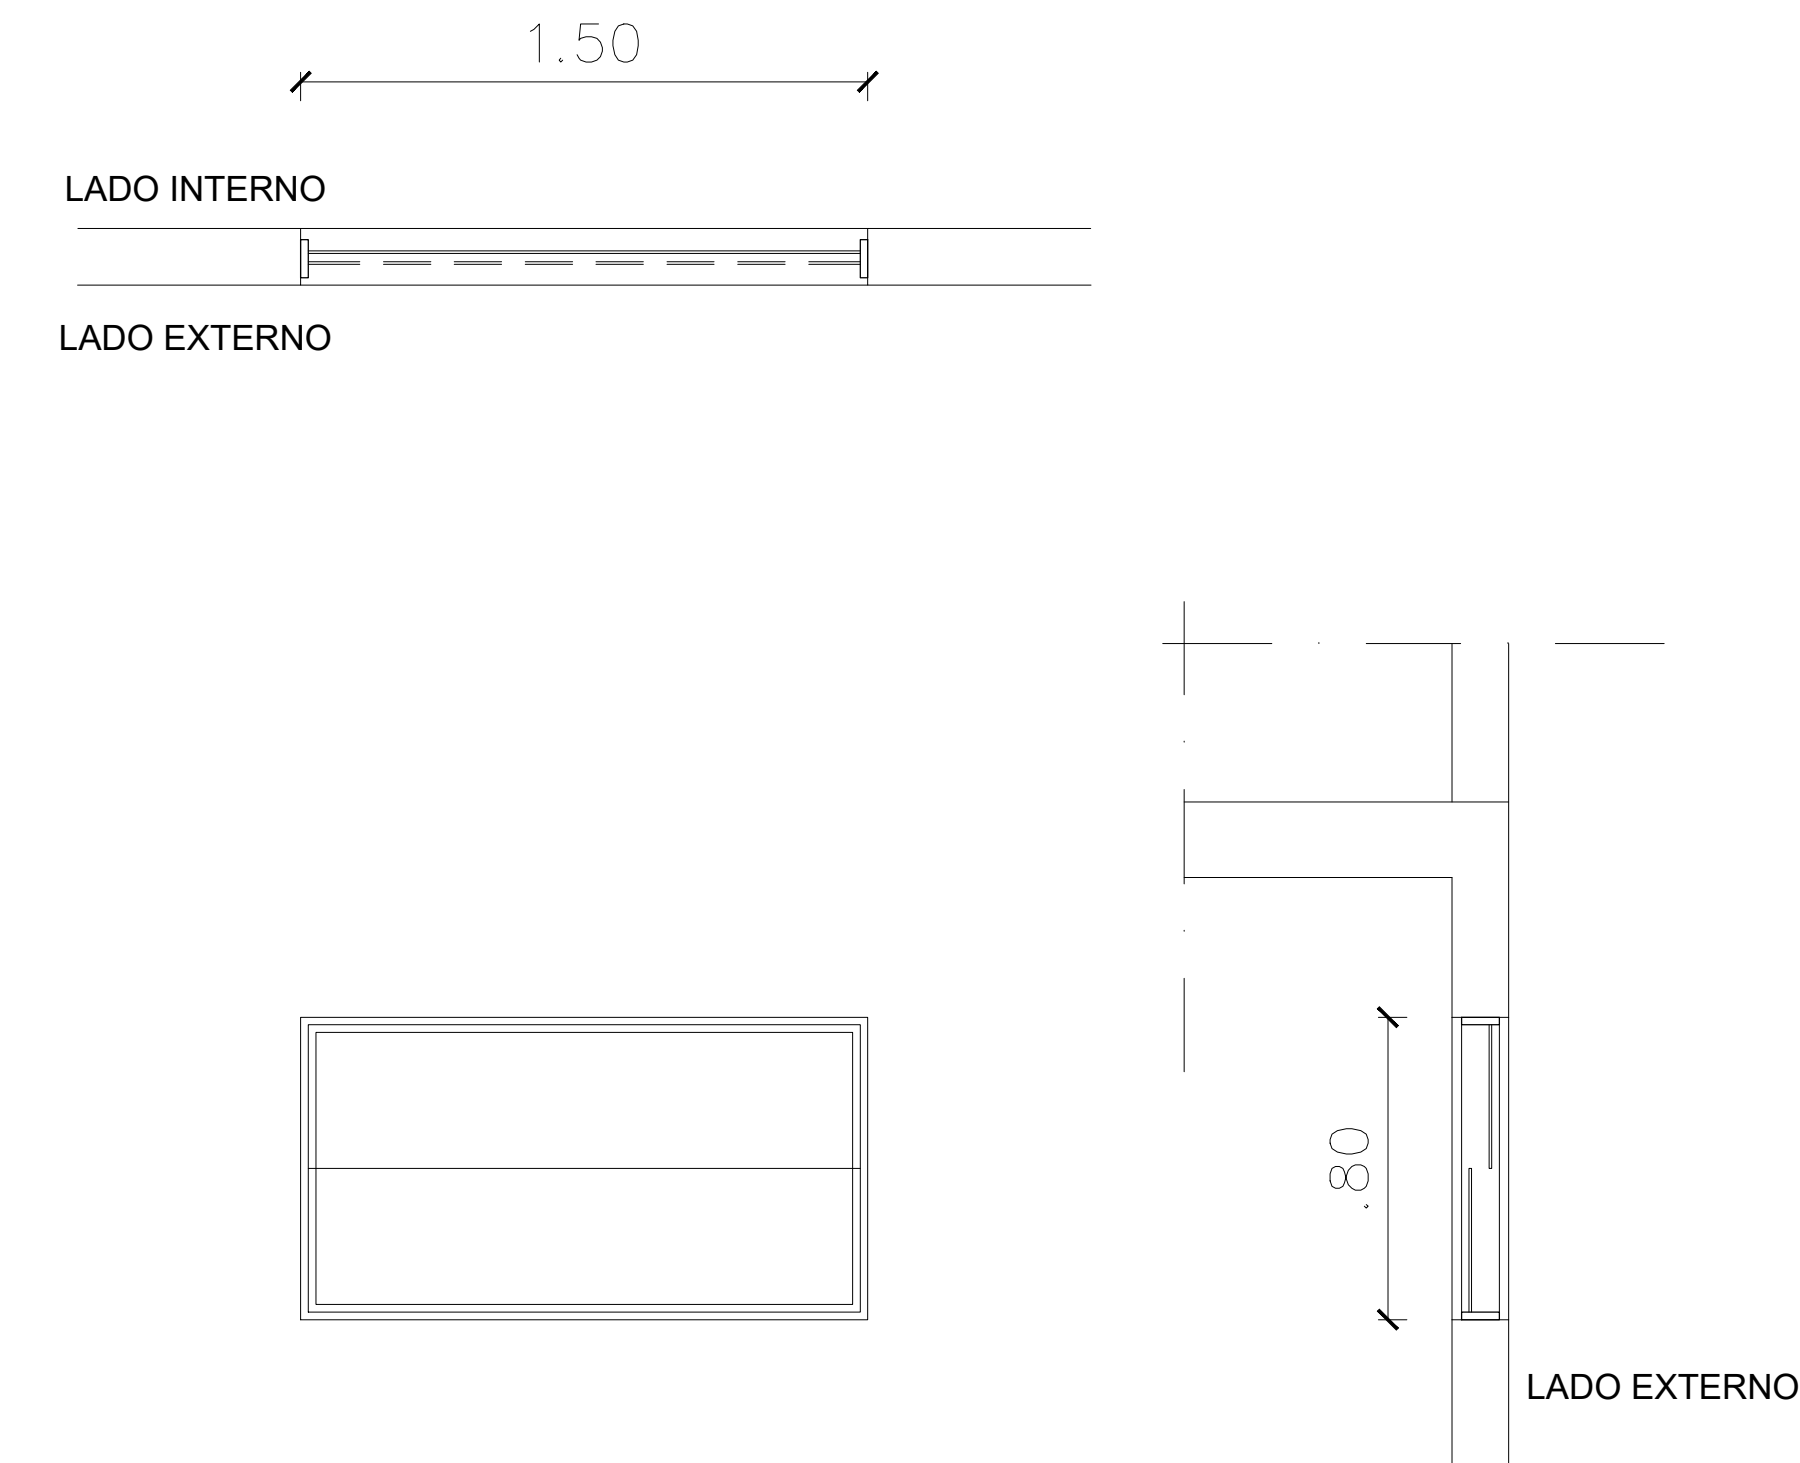


JANELA J08

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,  
DIMENSÕES= 1,95X0,80m PEITORIL=1,60m,  
COR NATURAL, 02 FOLHAS FIXAS, VIDRO LISO  
COMUM 4mm REFERÊNCIA: ALCOA, BELMETAL,  
ESQUADRILAR OU SIMILAR.  
AMBIENTE: SANITÁRIOS MASC. FEM. 1º PAV.

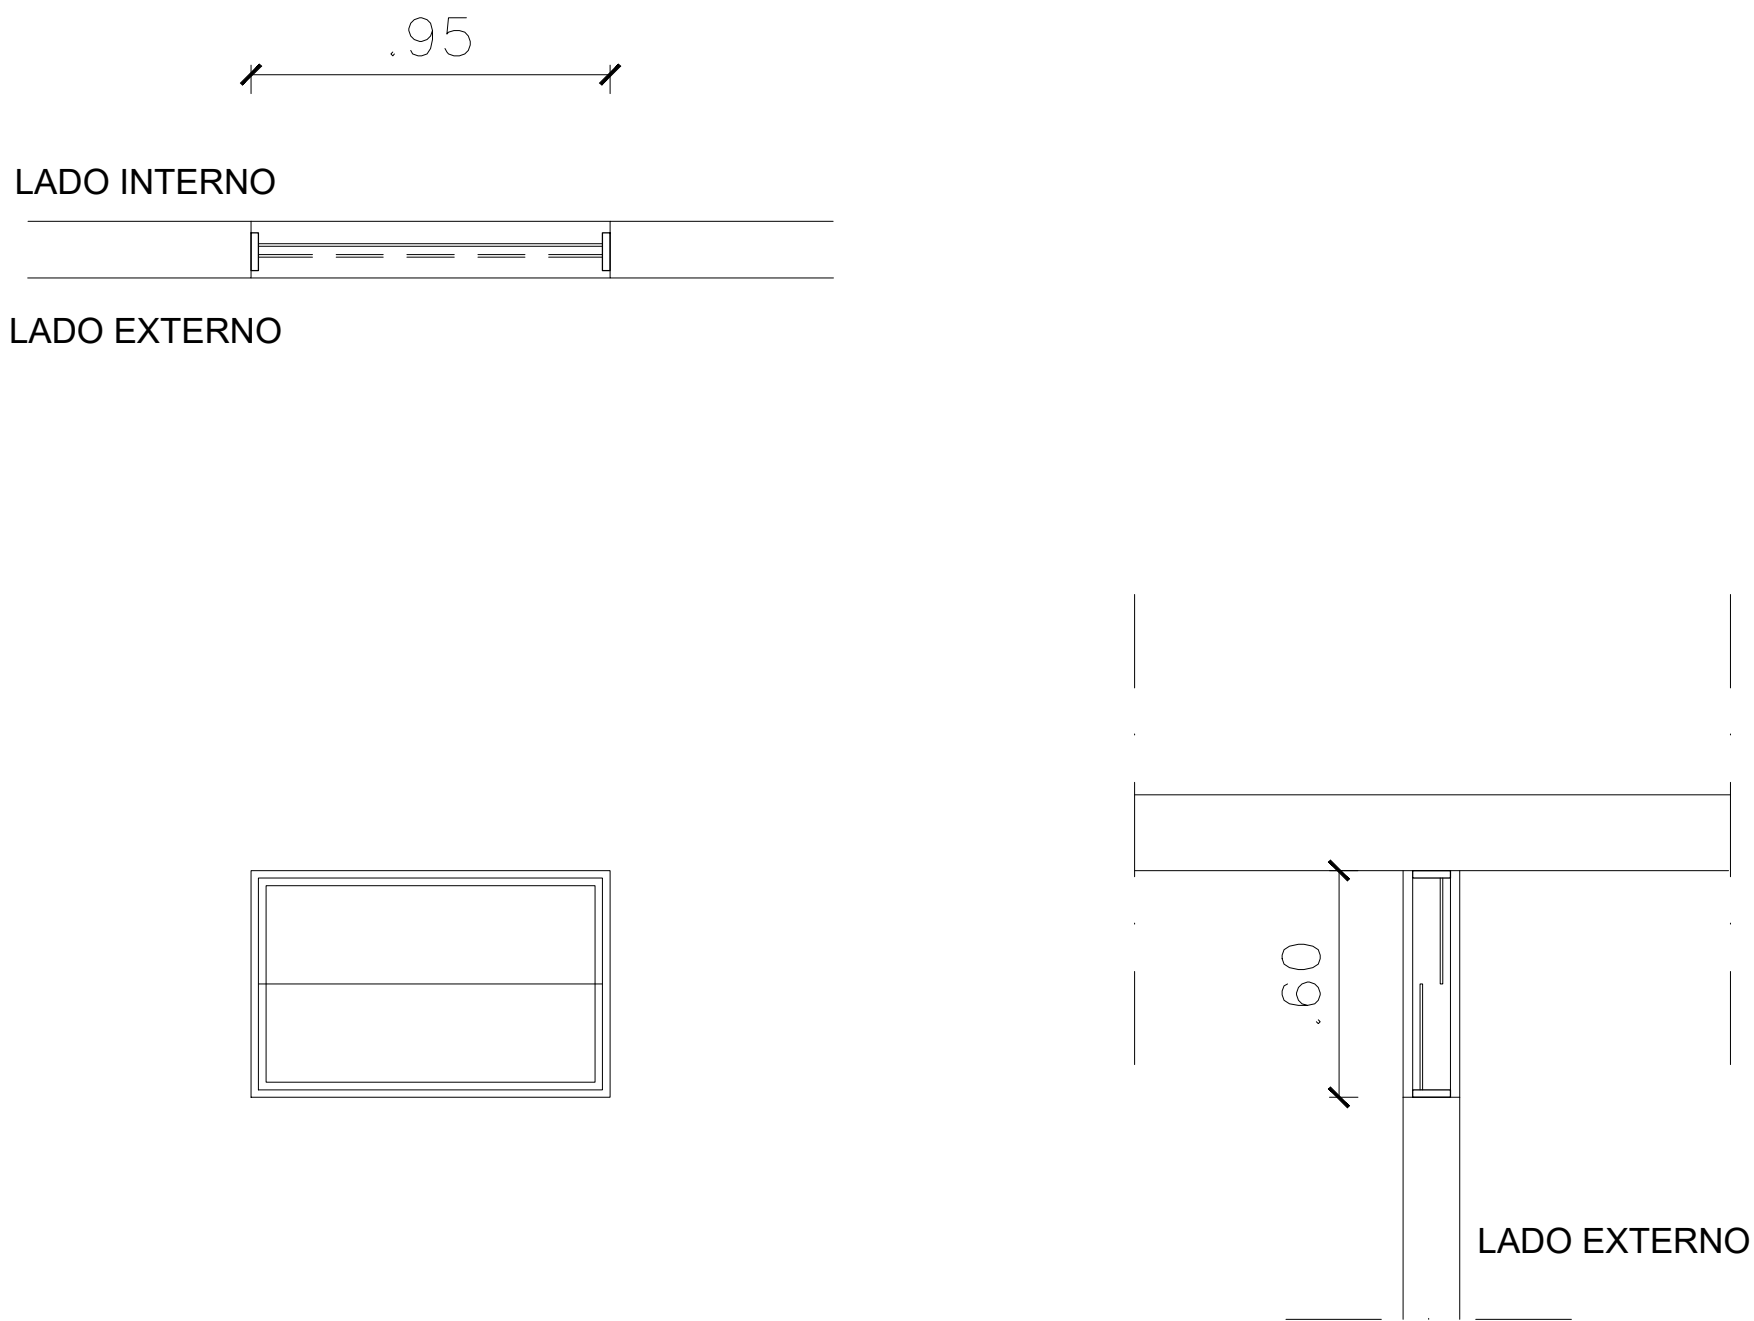

Ajustar dimensão conforme  
esquadria

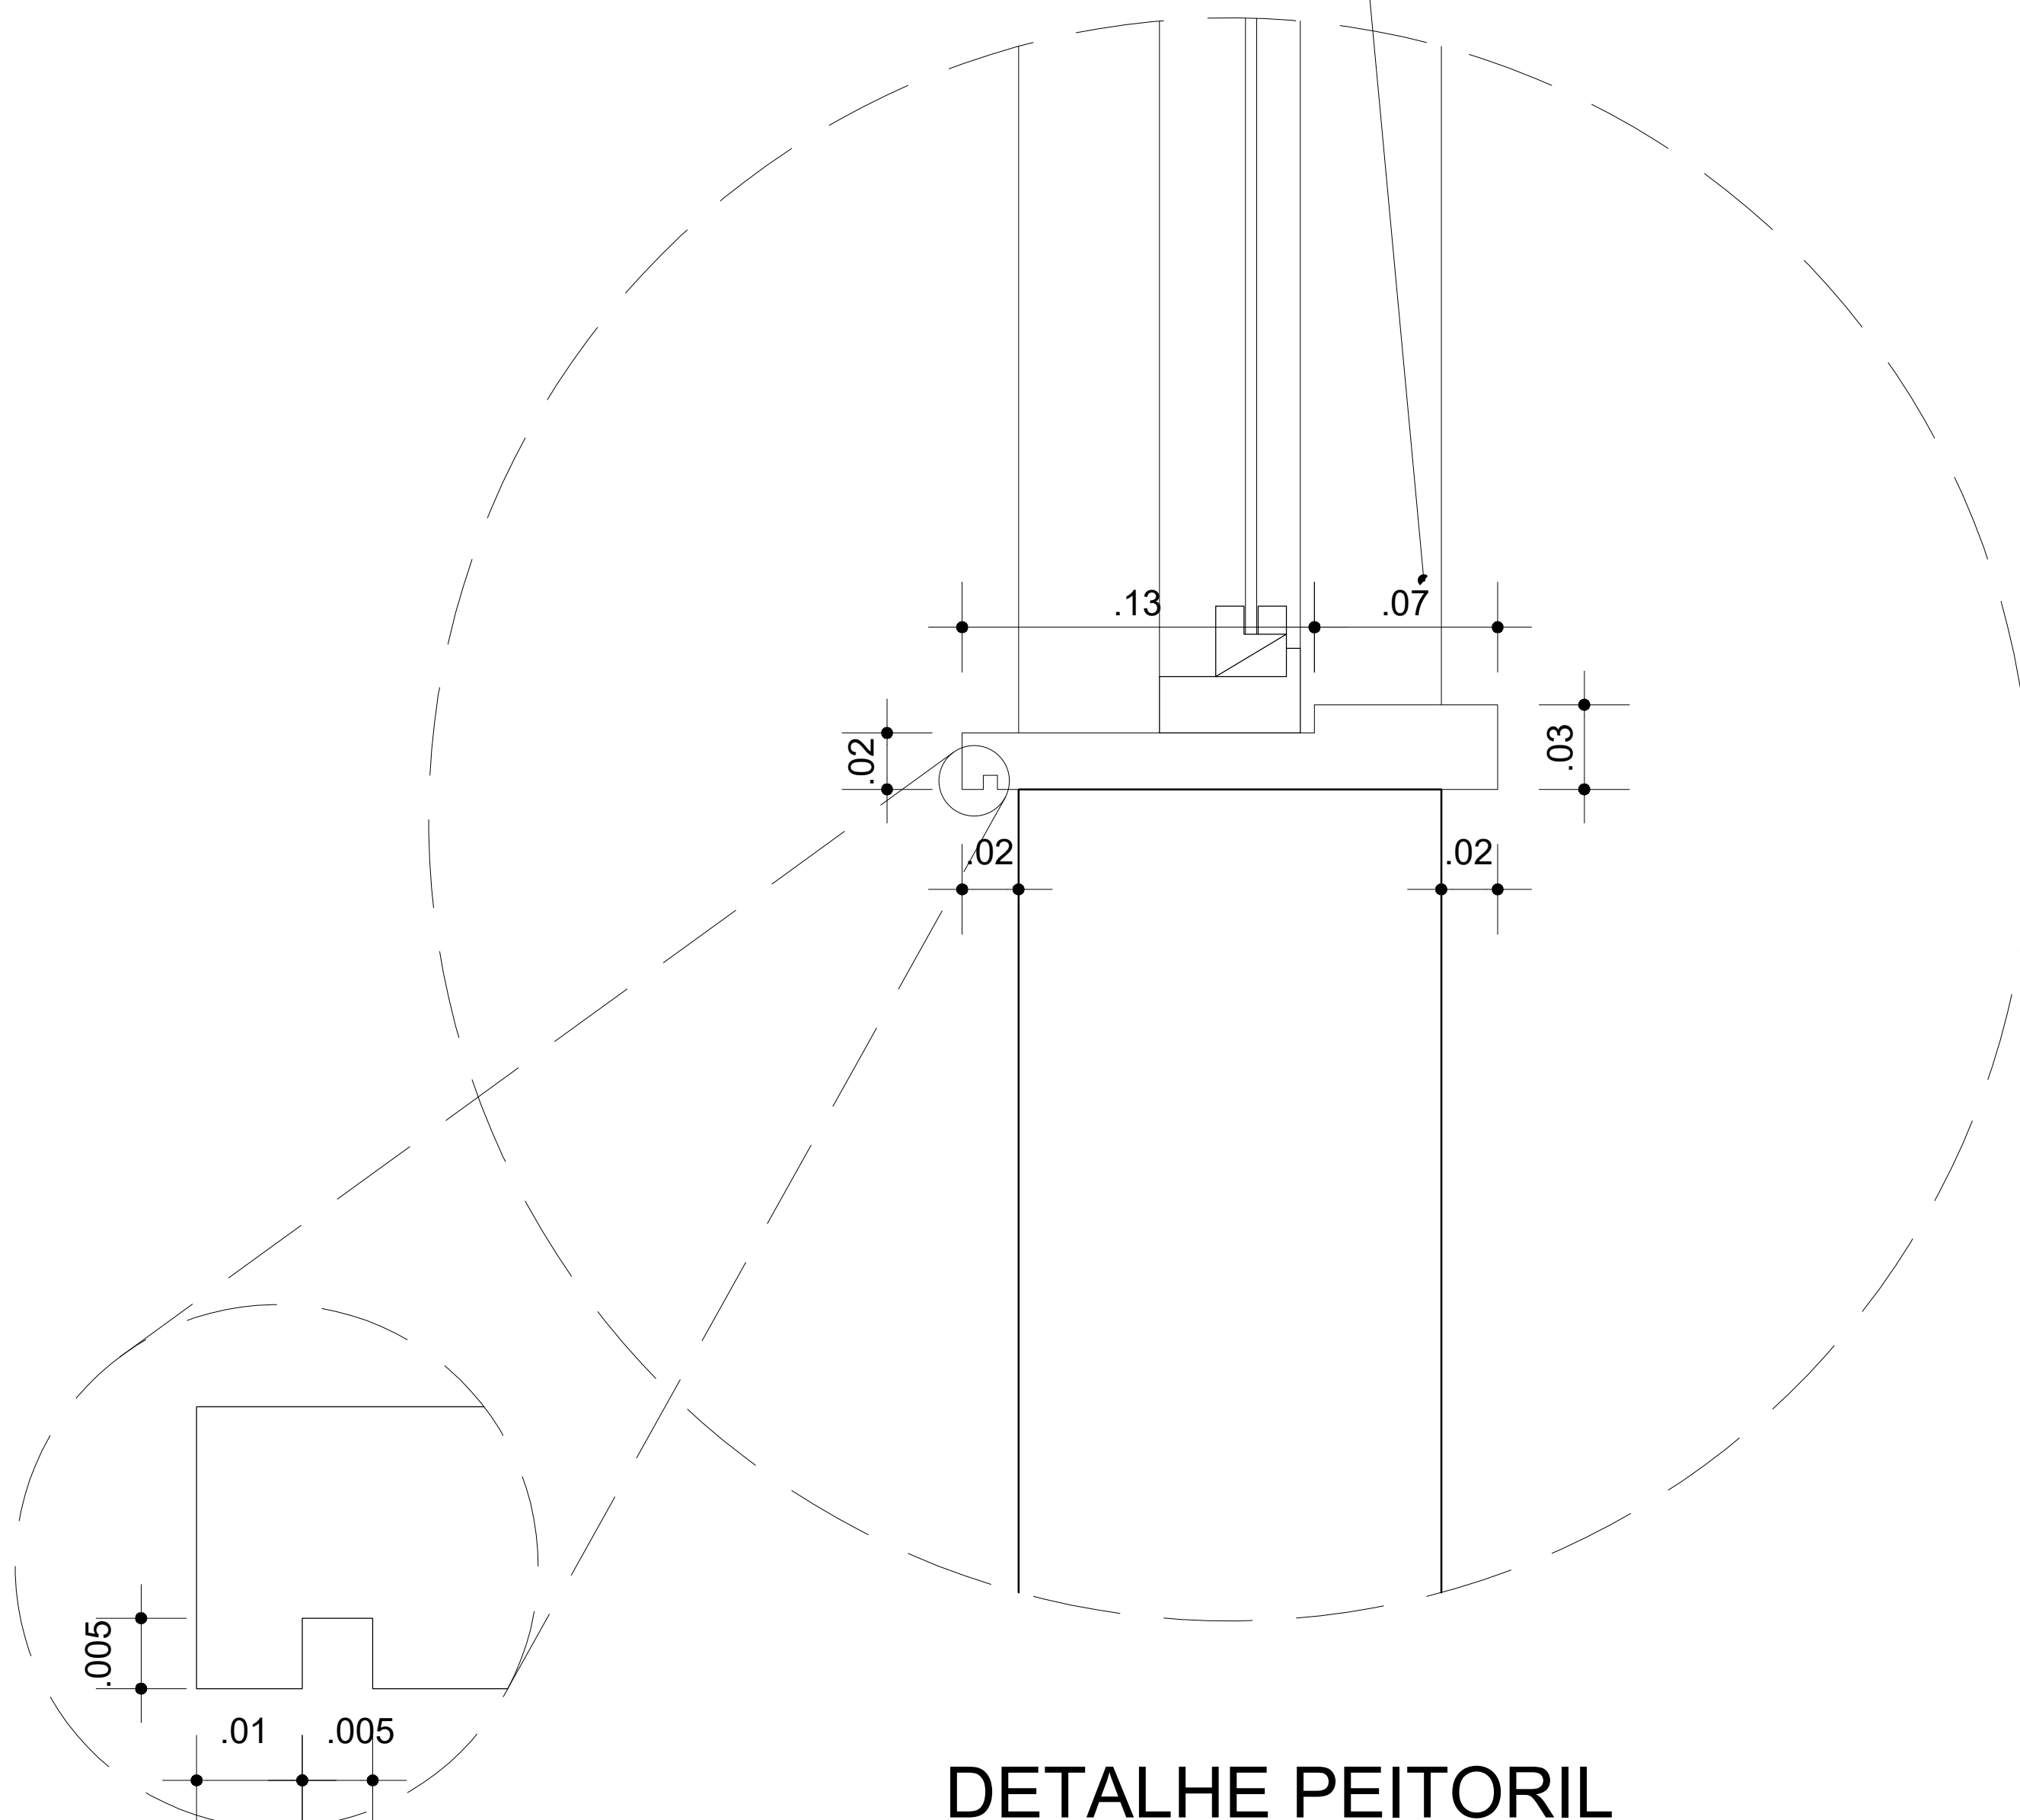

DETALHE PEITORIL  
SEM ESCALA