


LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO DUO LINHA IZY DECA P.115 17 OU SIMILAR (ALTURA 440 MM),INCLUINDO ASSENTO POLIESTER DECA AP.51 OU SIMILAR.
2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO DUO LINHA IZY CONFORTO DECA P.115 17 OU SIMILAR (ALTURA 440 MM),INCLUINDO ASSENTO POLIESTER DECA AP.51 OU SIMILAR.
3	MICTÓRIO EM LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO M714-14 DA DECA OU SIMILAR
4	CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA L.37.17 NA COR BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
5	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO LINHA DECAMATIC ECO 1173 C.H2O OU SIMILAR.
6	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO LINHA DECAMATIC CONFORTO ECO 1173 C.CONF OU SIMILAR.
7	DIVISÓRIA EM GRANITO COBALTO - ESPESSURA DE 30mm
8	BANCADA EM GRANITO COBALTO - ESPESSURA DE 20mm
9	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCO REF. NOBRE CITY 32777 , JOFEL, EXACTA OU SIMILAR TÉCNICO
10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO,SISTEMA SPRAY COM REFIL EM PLÁSTICO ABS,COR BRANCA REF. NOBRE CITY 32319 , JOFEL, EXACTA OU SIMILAR.
11	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLO, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCO DA JOFEL, EXACTA OU SIMILAR TÉCNICO
12	CABIDE ACABAMENTO CROMADO, LINHA IZY DA DECA 2060.C37, OU SIMILAR
13	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX AIS304, DIMENSÃO 40cm E ESP.32mm, COM CANOPLAS DE ACABAMENTO.
14	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX AIS304, DIMENSÃO 80cm E ESP.32mm, COM CANOPLAS DE ACABAMENTO.
15	BARRA DE APOIO P/ LAVATÓRIO EM AÇO INOX AIS304, DIMENSÃO 30cm E ESP.32mm, COM CANOPLAS DE ACABAMENTO.
16	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL SEM REGISTRO UNIVERSAL CROMADO DA DECA, CÓDIGO 1983.C ACT OU SIMILAR TÉCNICO.
17	ALARME DE EMERGÊNCIA, INCLUINDO DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO (INTERNO) E DISPOSITIVO VISUAL E SONORO (EXTERNO)
18	ESPELHO PLANO CRISTAL, ESPESSURA DE 4mm, COM FIXADORES EM METAL CROMADO
19	LAVATÓRIO SUSPENSO COM MESA, REF. L 76.17 DA DECA OU LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO M.CÓD. 840.93 BRANCO DA INGETA COM VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO REF. 1602.C DA DECA E SIFÃO, METÁLICO, CROMADO, REF. 1680.C 100.112 DA DECA
20	CHUIVEIRO DUCHA ELÉTRICA 220V LORENZETTI LORENDUCHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
21	BARRA DE APOIO EM L, EM AÇO INOX AIS304, DIMENSÃO 70x70cm E ESP.32mm, COM CANOPLAS DE ACABAMENTO.
22	BAÑO ARTICULADO P/ BANHEIRO PCD EM AÇO INOX 304, CONFORME NORMA 9050, 45X70CM, LINHA CERTIVA, OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.
23	SUPERFÍCIE PARA TROCA DE ROUPA LISA, EM AÇO INOX. 1500X700MM, ESP.=40MM, PREENCHIMENTO COM CONCRETO LEVE SOBRE BASE DE ALVENARIA.
PISO	
1	PORCELANATO RETIFICADO 45x45 CM,NATURAL,TIPO A,ELIANE BIANCO PLUS OU SIMILAR.
REVESTIMENTO	
1	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADO, DIMENSÕES 33x45 CM, NATURAL, TIPO A OU SIMILAR.

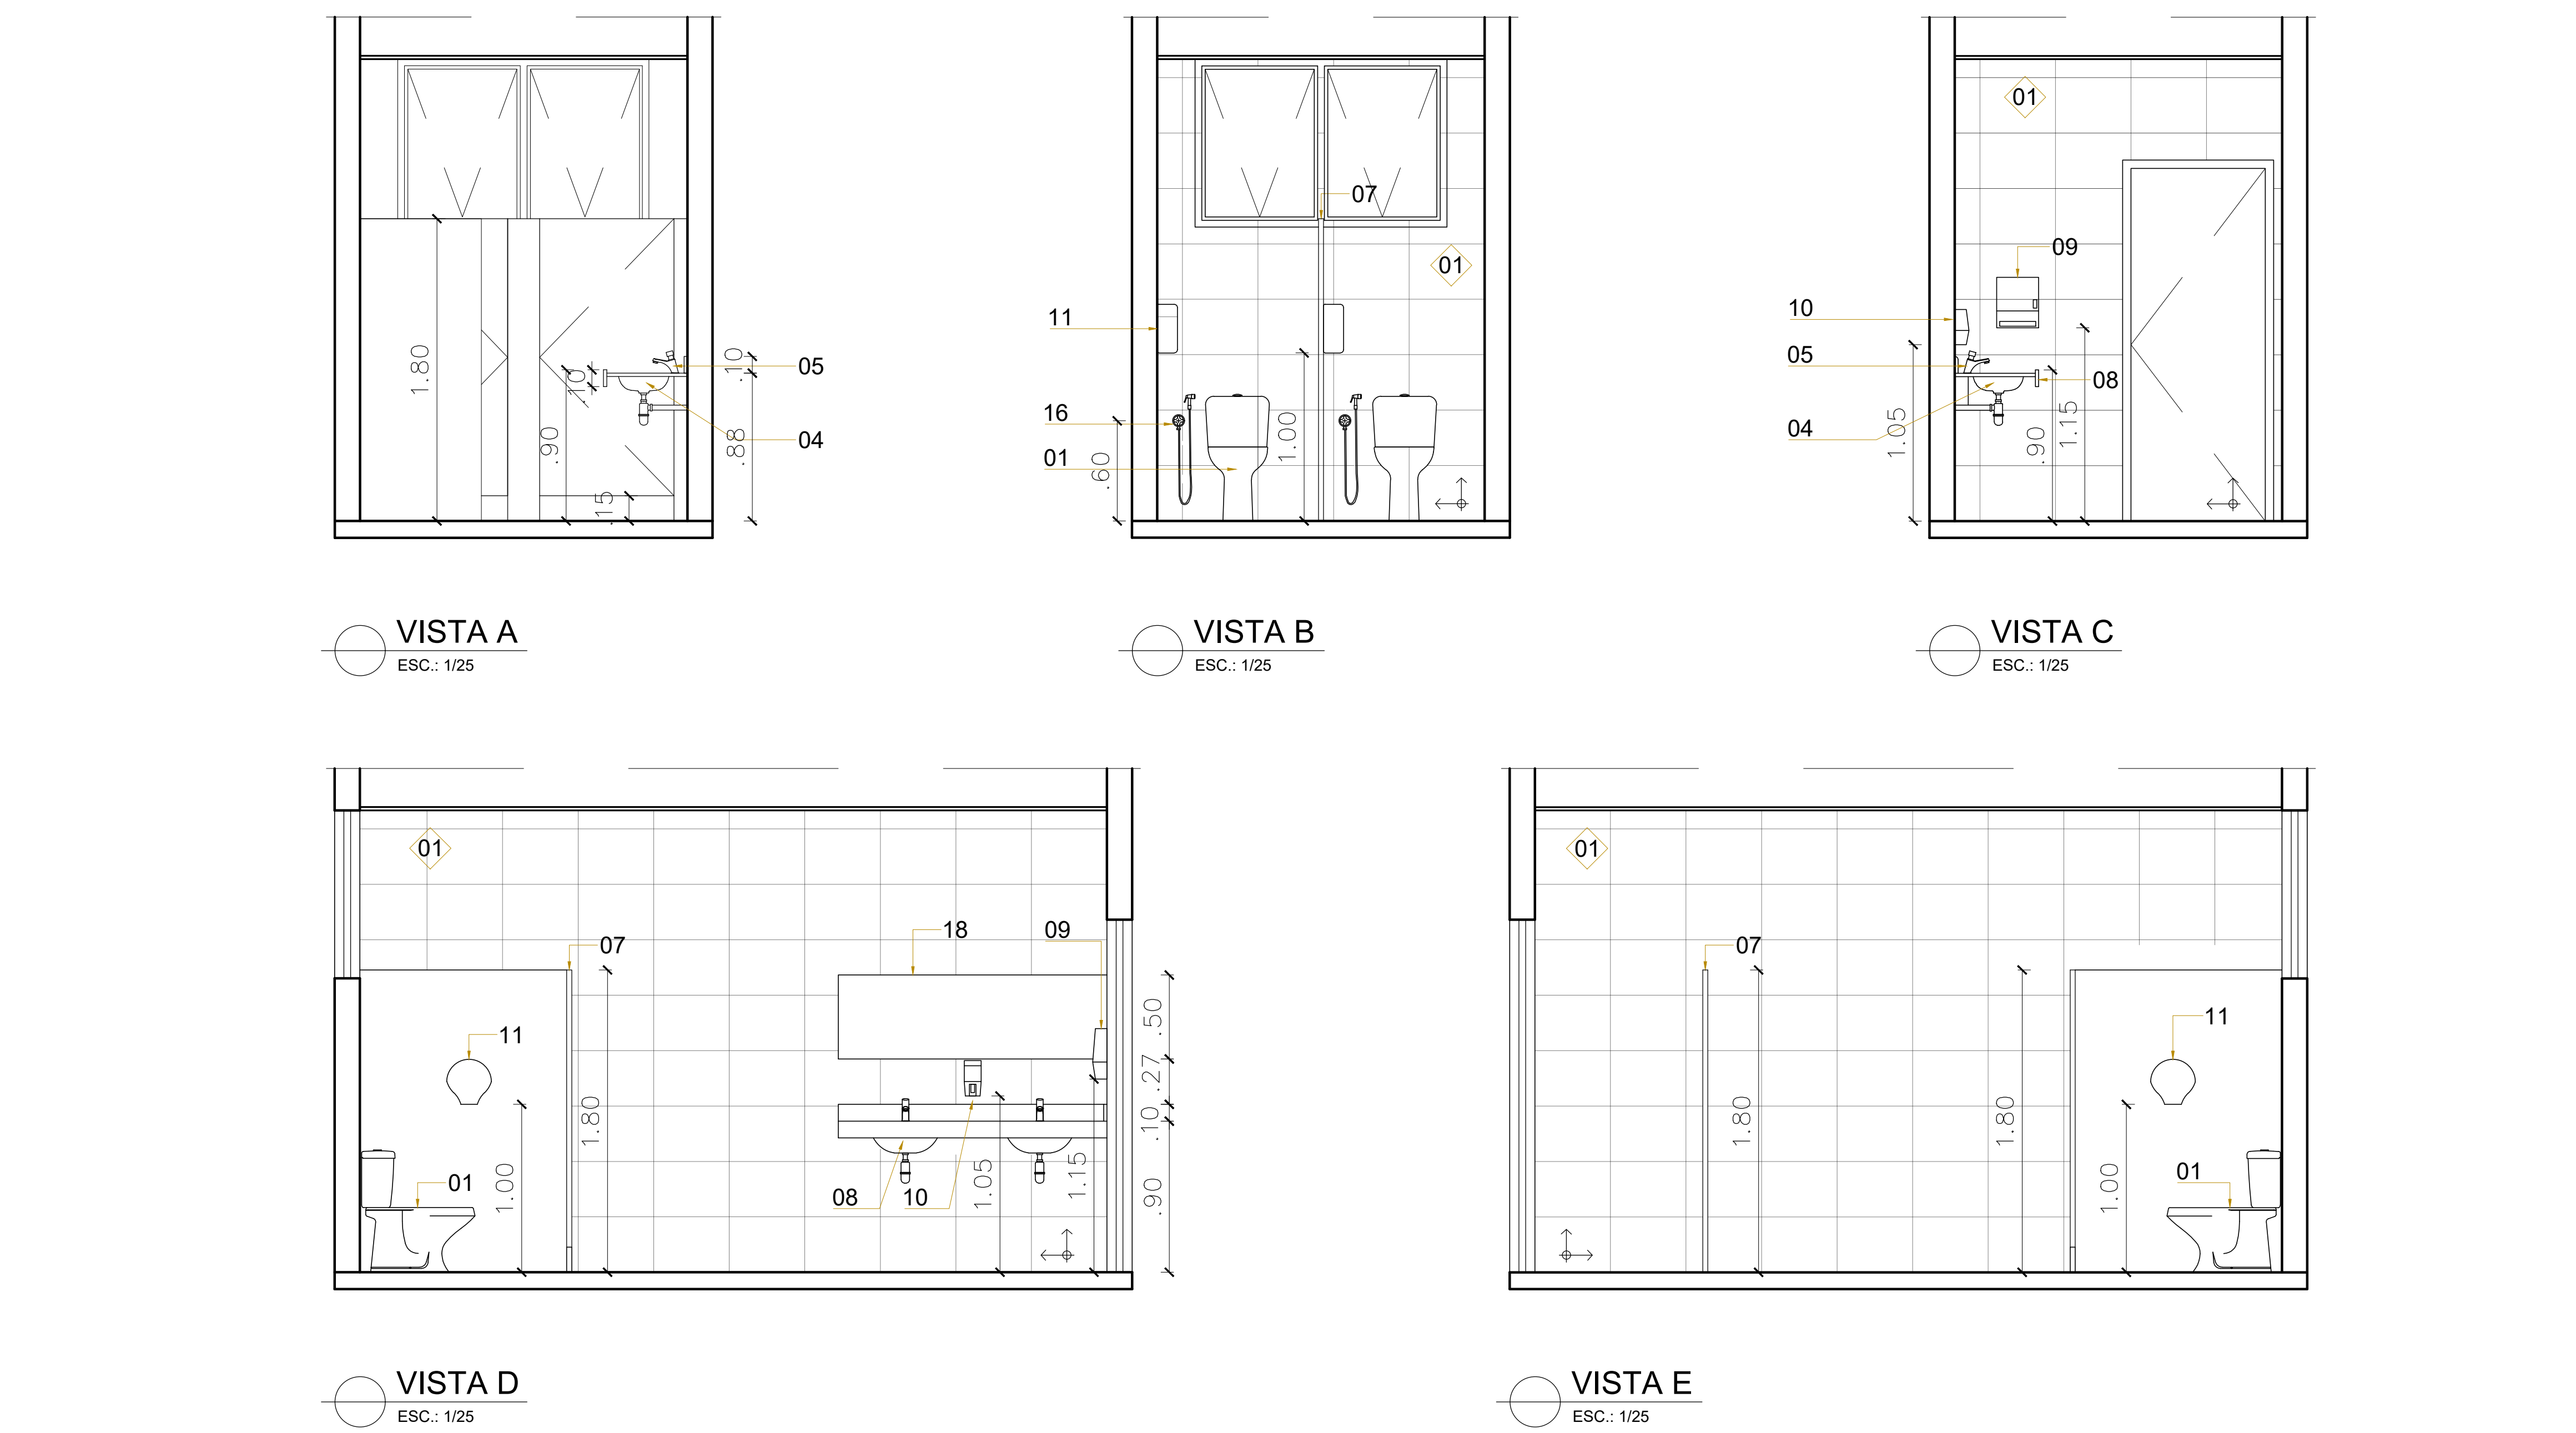

REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA
TRE-BA		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
PRÉDIO ITABUNA		
SEPROB - SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS		
DESENHO: ANDRÉ LUIZ SANTOS DA LUZ		RESP. TÉCNICO: RENATA MARIA BORGES E SILVA - CAL# A35649-0
ARQ-18/25		ESCALA: 1/25 UNIDADE: METROS DATA: JUNHO 2024
SANITÁRIOS MASC FEM. TÉRREO		